Höchste Präzision für einen verbesserten Stanzprozess

Höhere Rillqualität

- Aufsteckprofil mit eingearbeitetem Leitstreifenprofil
- Stärkere Haftung an der Rilllinie
- Höchste Präzision beim Übertrag auf die Stanzplatte
- Kein Herunterfallen beim Drehen der Stanzform
- Vor allem kurze Stücke halten besser und zuverlässiger
- Keine einseitig aufgeplatzten Rillungen

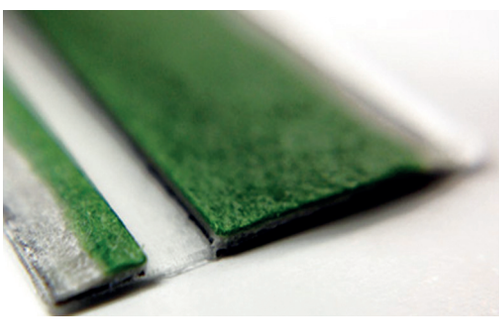

Bessere Produktionsstabilität durch Vulkanfiber

- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Verschleißfestes Material (≥ 300.000 Stanzungen)
- Antistatisches Material verhindert Staubbindung
- Leichte Nachbearbeitung des Rillkanals

Seitliche Folienverklebung & Klebekraft

- Keine Kleberückstände auf dem Basismaterial
- Kein Herausfallen der Aufsteckprofile
- Hohe Wärmebeständigkeit und starke Haftung
- Kein Schwimmen oder Verrutschen auf der Stanzplatte
- Lange Haltbarkeit

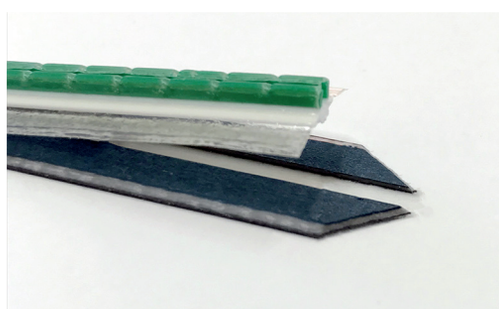

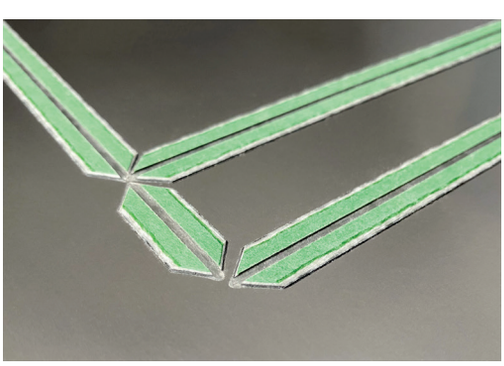

Umweltfreundlichere Materialien

- Über 50 % weniger Plastik als andere Rillzurichtungen
- Basismaterial aus Vulkanfiber = Bioverbundwerkstoff aus Baumwoll- und Holzzellstoff → biologisch abbaubar
- Reduzierter Kunststoffanteil im Aufsteckprofil durch material-reduzierende Eigenschaften (TPO)
  → lebensmittelsicher & ausgezeichnetes Ablöseverhalten